

Docs » Integración » API » Emisión de DTE con envío asíncrono al SII

Emisión de DTE con envío asíncrono al SII

Emite DTE sin enviar al SII y envíalo luego de forma asíncrona.

Anonymous · 24/04/2024

Emisión de DTE con envío asíncrono al SII


Si desea evitar el envío del XML de un documento al SII para mejorar el tiempo de respuesta de la creación o bien realizar el envío después en caso de que haya existido algún problema con el SII, puede emitir el DTE con envío asíncrono. Realizar esto implica lo siguiente:

- Generar el DTE real sin enviarlo al SII.
- Enviar DTE real al SII posterior a la generación.

Para poder realizar lo indicado anteriormente debe realizar los siguientes pasos:

Generar el DTE real sin enviarlo al SII

Para emitir el DTE real sin enviar XML al SII debe utilizar el recurso de “[Generar DTE real](#)”, desactivando el envío del XML usando el parametro `retry=0`.

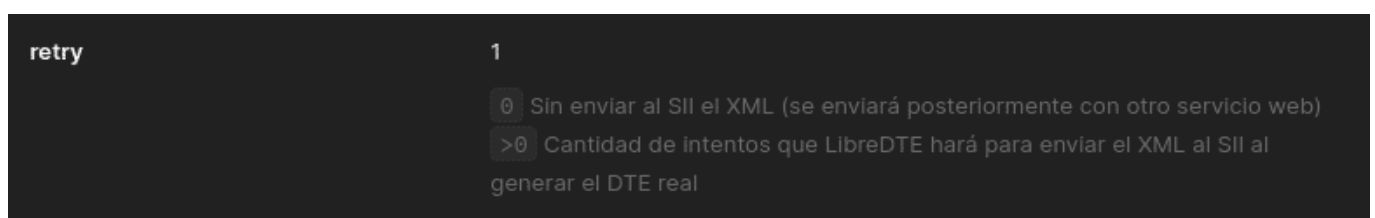


Enviar DTE real al SII posterior a la generación

Luego una vez que desee enviar el XML al SII después de tener el DTE real creado en LibreDTE debe utilizar el recurso “[Enviar un DTE emitido al SII](#)”.

Esto permitirá enviar al SII el DTE que ha sido generado, pero que por el paso realizado anteriormente no fue enviado al SII.

Diagrama de secuencia para el envío asíncrono de un DTE:

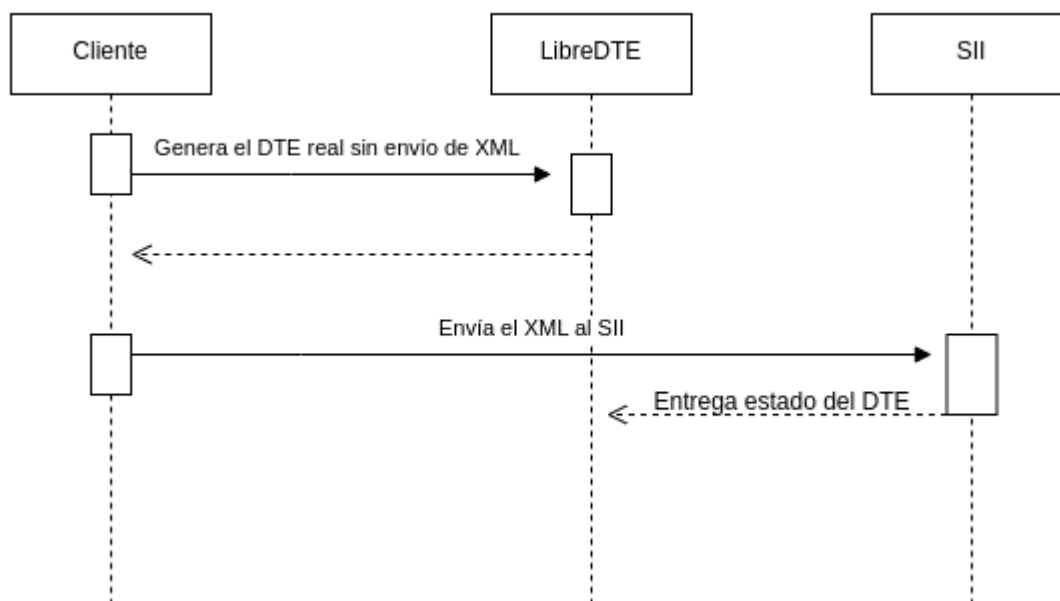

Last updated on 25/08/2026